

A3-Farb-MFP für große Arbeitsgruppen und vielbeschäftigte Abteilungen


Produktiv, sicher, effizient und benutzerfreundlich. Diese A3-Farb-MFPs bieten Vielseitigkeit bei der Papierzufuhr, maximale Leistung und produktive Workflows.

Die Modelle ES9466 MFP und ES9476 MFP zeichnen sich durch hochauflösenden Farbdruck und beste Leistung aus, mit der Nutzer verschiedenste professionelle Dokumente hausintern drucken können. Durch umfangreiche Sicherheitsfunktionen und nahtlose Integration in Dokumenten-Workflows arbeiten Nutzer auch beim Umgang mit vertraulichen Dokumenten besonders produktiv und effizient.

Mehr Effizienz durch einfache Bedienung

Der intuitive Touchscreen wurde für die Benutzung durch große Gruppen entwickelt und kann für jeden Nutzer angepasst werden, um die Produktivität zu steigern.

- 9-Zoll-Touchscreen (23 cm) im Tablet-Format
- Menüfunktionen, Nutzersymbole und Displayhintergrund können auf jeden Nutzer abgestimmt werden

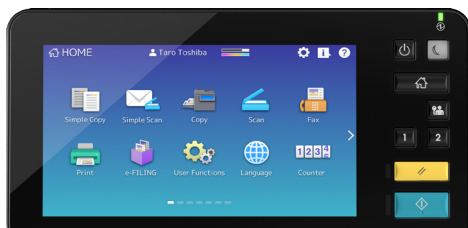

- Das Modell mit Dual-Scan-Dokumentenzufuhr (DSD) für 300 Blatt scannt Dokumente mit 240 Bildern pro Minute (ipm)
- Das Modell mit automatischer Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (RADF) für 100 Blatt scannt Dokumente mit 73 Bildern pro Minute (ipm)

Flexible offene Architektur für einfache Integration in Ihren Dokumenten-Workflow

Die eingebundene Plattform sXP (smart Extendable Platform) ermöglicht den Nutzern, Dokumenten-Workflows elektronisch zu erfassen, zuzuweisen und zu verwalten, und steigert so die Produktivität.

- Anpassbare, offene Architektur für einfache Integration

- Zugriff auf die Software SENDYS Explorer LITE zum Dokumentenmanagement ohne zusätzliche Kosten
- In den Workflow-Prozess eingebundene Scanvorschau zur Prüfung der richtigen Bilder
- Speichern häufig gedruckter Dokumente in persönlichen Posteingängen für den unkomplizierten Abruf mit E-Filing



ES9466 MFP mit RADF und Schrank

Flexible Konfiguration für effiziente Produktivität

Wählen Sie die Konfiguration und Papierausgabeoptionen (inklusive Finisher), die zu Ihren betrieblichen Anforderungen passen.

- Verfügbare Konfigurationen: Schrank für 1.200 Blatt, Papierzufuhr mit Unterschrank (PPF) für 1.750 Blatt oder Zuführung mit hoher Kapazität (LCF) für 3.200 Blatt
- Mehrzweckfach (MPT) für 100 Blatt
- Papierformate von A6 bis Übergröße
- Drucken auf Papier mit einem Gewicht von 60 bis 280 g/m²
- Druck-/Kopiergeschwindigkeit von bis zu 50 A4-Seiten pro Minute
- Zeit bis zur 1. Kopie ab 5,7 s bei Farbe und 4,4 s bei Schwarzweiß (ES9476 MFP)
- Tonerkassetten mit 38,4 k (Schwarzweiß) und 33,6 k (Farbe)
- Finisher-Optionen:
 - Integrierter Finisher mit 2 Fächern (IF)
 - Mehrfachheft-Finisher (MSF)
 - Broschüren-Finisher (SSF)

Smart drucken – hausintern drucken

Ausgezeichnete Druckqualität, vielseitige Papierverarbeitung für professionelle Dokumente in hoher Qualität auf zahlreichen Medien – hausintern ohne Bedarf für Druckereien oder Copy-Shops.

- Erweiterte Bildverarbeitung
- Große Auswahl an Papiergewichten, Größen und Typen
- ICC-Farbprofile
- Verschiedenste Ausgabeoptionen von Postern bis zu Broschüren und Bannern von bis zu 1,2 m Länge.

Umfassende Sicherheit für Ihr Unternehmen

Umfassende Sicherheitsfunktionen garantieren die Vertraulichkeit Ihrer Daten. Umfangreiche Benutzerauthentifizierung schützt vor unbefugtem Zugriff. Optional kann ein intelligenter Kartenleser für einfache Systemintegration angebracht werden.

- Sicheres Festplattenlaufwerk mit sicherer Datenüberschreibungsoption
- Sicheres Netzwerk mit SNMPv3, SSL-Verschlüsselung
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Sicheres Drucken/PDF

Verbesserte Effizienz und reduzierter CO₂-Fußabdruck

Ein breites Angebot an Eco-Funktionen hilft bei der Senkung von Energieverbrauch, Umweltbelastung und laufenden Kosten.

- Schlafmodus – reduziert Stromverbrauch für Standby
- Duplex-Druck, Kopieren, Scannen und Faxen – reduziert den Papierverbrauch und ermöglicht hausinternes Drucken
- Entspricht den Energy Star-Richtlinien



ES9466 MFP mit DSD und Schrank



ES9466 MFP mit DSD, PPF, Schubladenmodul und integriertem Finisher vorinstalliert



ES9466 MFP mit DSD, PPF, Schubladenmodul, Mehrfachheft-Finisher und Lochereinheit vorinstalliert



ES9466 MFP mit DSD, PPF, Schubladenmodul, Broschüren-Finisher und Lochereinheit vorinstalliert

ES9466 MFP und ES9476 MFP – Farb- und Schwarzweiß-Multifunktionsprodukte

| DRUCKER | |
|-----------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit | ES9466 MFP: A4: 35 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß; A3: 18 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß ES9476 MFP: A4: 50 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß; A3: 25 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß |
| Zeit bis zum 1. Druck | ES9466 MFP: Ca. 7,8 Sekunden bei Farbe, 5,9 Sekunden bei Schwarzweiß ES9476 MFP: Ca. 5,7 Sekunden bei Farbe, 4,4 Sekunden bei Schwarzweiß |
| Aufwärmzeit | Einschaltzeit: 20 Sekunden; Stromsparmmodus und Schlafmodus: 12 Sekunden |
| Prozessor | Intel Dual-Core 1,33 GHz |
| Auflösung | 600 x 600 dpi, 5-Bit; 1200 x 1200 dpi, 2-Bit (nur PS) |
| Druckerschriften | 80 PCL-Schriften und 136 PostScript-Schriften, PCL-Bitmap-Schriften |
| SCANNER | |
| Auflösung | Max. 600 x 600 dpi |
| Geschwindigkeit | DSDf: Bis 240 Bilder pro Minute (ipm) (300 x 300 dpi) |
| | RADf: Bis 73 Bilder pro Minute (ipm) (300 x 300 dpi) |
| Farbtiefe | Ausgabe 24-bit (8 bit x 3 RGB) |
| Dokumentzufuhr | DSDf: Bis 300 Blatt und 1 Walze |
| | RADf: Bis 100 Blatt und 1 Walze |
| Kontrast | 9 Stufen |
| Format | JPEG, TIFF (ein-/mehreseitig), PDF (ein-/mehreseitig), Slim PDF, XPS (ein-/mehreseitig) |
| Adressbuch | LDAP und integriertes Adressbuch |
| Scannen an | WS-Scan, Scannen zu USB, Scannen in E-Mail, Scannen in Datei (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokal), Scannen an e-Filing, Metascan (optional) |

| KOPIEREN | |
|---------------------------------------|--|
| Zeit bis zur ersten Kopie | ES9466 MFP: Ca. 7,8 Sekunden bei Farbe, 5,9 Sekunden bei Schwarzweiß ES9476 MFP: Ca. 5,7 Sekunden bei Farbe, 4,4 Sekunden bei Schwarzweiß |
| Geschwindigkeit Farbe und Schwarzweiß | ES9466 MFP: A4: 35 Seiten/Min.; A3: 18 Seiten/Min. ES9476 MFP: A4: 50 Seiten/Min.; A3: 25 Seiten/Min. |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25–400 % (Walze), 25–200 % (RADf) in 1 %-Schritten |
| Maximale Kopienanzahl | 999 |

| FAX (OPTIONAL) | |
|-----------------|--|
| Anschlüsse | RJ11 x 2 (Leitung, Tel.) PSTN |
| Geschwindigkeit | 33,6 Kbit/s – 2,4 Kbit/s (automatischer Rückwurf) |
| Gruppen | Max. 200 Gruppen, 400 Empfänger/Gruppe |
| Rundfax | Max. 400 Empfänger |
| Seitenspeicher | Max. 100 Aufträge, 400 Empfänger/Auftrag, 2000 Empfänger, Max. 1000 Seiten/Datei |

| SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE | |
|--|--|
| Anschlüsse | 10/100/1000 BaseT, 1 Host USB 2.0 Front, 1 Gerät USB 2.0 |
| Druckersprachen | PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS, JPEG |
| Netzwerk und Protokolle | 10Base-T/100Base-TX-Ethernet-Karte mit integriertem Webserver für MFP sowie Netzwerkkarteneinrichtung und -verwaltung. Inklusive POP3/APOP- und SMTP-E-Mail-Client für die Sendung von Druckaufträgen und Meldungen. Alle wichtigen Netzwerkprotokolle werden unterstützt – TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect-Protokolle, NetBIOSoverTCP, Kerberos, NetWare 6.5 mit voller NDS- und NDPS-Unterstützung; PServer-, RPrinter-, NDPS-Unterstützung über Novell NDPS Gateway, Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Sonstige: EAP. |
| OS-Kompatibilität ¹ | Windows, Mac OS X, Linux |
| Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit | IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec ² , SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Erase ³ , Datenverschlüsselung ³ , MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilter, Secure Print |
| BEDIENFELD | |
| LCD-Display | 9-Zoll-Touchscreen (23 cm) im Tablet-Format; 8 Tasten, 8 LEDs |

| VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN) | |
|--|---|
| Tonerpatronen* (33.600 Seiten) | Cyan: 46564703; Magenta: 46564702; Gelb: 46564701 |
| Tonerpatronen* (38.400 Seiten) | Schwarz: 46564704 |
| Resttonerbehälter (120.000 Seiten Schwarzweiß) (30.000 Seiten Farbe) | 45639502 |

*Toner: Anzahl der A4-Seiten bei 5 % Abdeckung.

¹Die neuesten Treiber und Informationen zur Betriebssystemkompatibilität finden Sie auf der Website der OKI Executive Series; ²Optional IPsec Enabler erforderlich; ³Optionales Überschreibungs-kit erforderlich; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerpatronen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalpatronen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Patronen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



© 2017 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. ist Teil der Unternehmensgruppe OKI Electric. Version 1.0 06/2017.

Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Marken und/oder eingetragene Marken der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.

| PAPIERVERARBEITUNG | |
|---|---|
| Standard-Papierkapazität (80 g/m ²) | Schrank: Fach 1: 550 Blatt; Fach 2: 550 Blatt; Mehrzweckfach: 100 Blatt; DSDf: 300 Blatt oder RADf: 100 Blatt |
| | Papierzufuhr mit Unterschrank (PPF): Fach 1: 550 Blatt; Fach 2: 550 Blatt; Fach 3: 550 Blatt; Optionales Fach 4: 550 Blatt (Schubladenmodul); Mehrzweckfach: 100 Blatt; DSDf: 300 Blatt oder RADf: 100 Blatt |
| | Zuführung mit hoher Kapazität (LCF): Fach 1: 550 Blatt; Fach 2: 550 Blatt; Fach 3: 2.000 Blatt (nur A4); Mehrzweckfach: 100 Blatt; DSDf: 300 Blatt oder RADf: 100 Blatt |
| Maximales Fassungsvermögen | 3.200 Blatt bei 80 g/m ² |
| Papierformate | Fach 1: A3, A4, A5, B4, B5; Fach 2/PPF/Schubladenmodul: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Mehrzweckfach: SRA3, A3, A4, A5 B4, B5, OHP. Unterstützung benutzerdefinierter Formate: Breite 100–305 mm, Länge 148–1200 mm; DSDf/RADf: A3, A4, A5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5 |
| | Fach 1/2/PPF/Schubladenmodul: 60 bis 256 g/m ² ; LCF: 64 bis 105 g/m ² ; Mehrzweckfach: 52 bis 280 g/m ² ; DSDf (Einseitig/Duplex): 35 bis 209 g/m ² ; RADf (Einseitig): 35 bis 157 g/m ² ; RADf (Duplex): 50 bis 157 g/m ² ; Duplex: 60 bis 256 g/m ² |
| Duplex | Standard |
| Papierausgabe | A4: 550 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; A3: 300 Blatt bei 80 g/m ² |
| Optionen: Papierausgabe | Integrierter Finisher (IF): 2 Fächer, 600 Blatt Kapazität; Mehrfachheft-Finisher (MSF): 2 Fächer, 2.250 Blatt Kapazität; Broschüren-Finisher (SSF): 2 Fächer, 3.250 Blatt Kapazität |

| ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
|---------------------------------|---|
| Speicher | Standard: 4 GB RAM + 320 GB HDD |
| Umwelt | Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10 °C bis 30 °C, 20 % bis 85 % RH |
| | Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): -10 °C bis 35 °C, unter 85 % RH (mit Zubehör) |
| Stromversorgung | Einphasig 220–240 V AC, Frequenz 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | Max.: 2000 W; Schlafmodus: <1 W |
| Geräuschpegel | Betrieb: <71 dB(A); Standby: <53 dB(A); Stromsparmmodus: Hintergrundgeräusch |
| Abmessungen (HxBxT) | DSDf: 1227 x 660 (max. 948) x 640 (max. 761) mm |
| | RADf: 1191 x 660 (max. 948) x 640 (max. 761) mm |
| Gewicht ⁴ | DSDf: Schrank: 105,6 kg; PPF: 108,1 kg; LCF: 117,3 kg RADf: Schrank: 103,6 kg; PPF: 106,1 kg; LCF: 115,3 kg |
| Garantie | 1 Jahr Standard-Teilegarantie |
| Produkt-Artikelnummern | ES9466 MFP mit DSDf + Schrank: 46607509 ES9466 MFP mit DSDf + PPF: 46607507 ES9466 MFP mit DSDf + LCF: 46607508 |
| | ES9466 MFP mit RADf + Schrank: 46607503 ES9466 MFP mit RADf + PPF: 46607501 ES9466 MFP mit RADf + LCF: 46607502 |
| | ES9476 MFP mit DSDf + Schrank: 46607512 ES9476 MFP mit DSDf + PPF: 46607510 ES9476 MFP mit DSDf + LCF: 46607511 |
| | ES9476 MFP mit RADf + Schrank: 46607506 ES9476 MFP mit RADf + PPF: 46607504 ES9476 MFP mit RADf + LCF: 46607505 |
| | |

| ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN) | |
|--------------------------|--|
| Papierzufuhr/Möbel | Schrank: 45588602; PPF: 46557701; LCF: 46558101; Schubladenmodul: 46559901 (nur PPF); Umschlagfach: 46560001 (nur PPF) |
| Finisher | MSF: 46560401; SSF: 46560501; IF: 46560301; Auftragsrenner: 46560201; Überbrückungs-kit: 46560601 |
| Lochereinheiten | 2, 4 und schwedisch: 45011212/3/4 (IF); 2, 4 und schwedisch: 45587412/3/4 (MSF oder SSF) |
| Anschlüsse | WLAN-Modul: 46559601; Faxeinheit: 46559802 |
| Enabler | Datenüberschreibung: 45518101; IPsec: 45518401; Metascan: 45518201; Integriertes OCR (1 Lizenz): 46558601; Integriertes OCR (5 Lizenzen): 46558701; Mehrstationsdruck (1 Lizenz): 46558801; Mehrstationsdruck (5 Lizenzen): 46558901 |
| Sonstige Optionen | Handbuchtasche: 46559301; Arbeitsfach: 46559701; Ziffernblock: 46559401; Kartenleserhalter: 46558401; Münzeinwurf-Kabelsatz: 46559201 |

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel. 0211/52660
Fax 0211/593345

WWW.OKI.DE

OKI
Open up your dreams